

CAOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Entendemos completamente que las actividades de construcción duraderas en su vecindario pueden ser un momento frustrante. Estamos tomando medidas para asegurarnos de que la experiencia sea lo más manejable para nuestros residentes, incluido proporcionar las siguientes fuentes de información sobre el proyecto:

- Anuncios publicitarios / correspondencia
- Publicaciones en redes sociales
- Colgadores de puertas (notificaciones)
- Sistema de alertas comunitarias Smart Message
- Actualizaciones del sitio web

Los residentes también pueden hacer cosas para asegurarse de que los inconvenientes sean mínimos, entre ellos:

- Mantenerse informado: consultar el sitio web, estar atento a las publicaciones en las redes sociales y registrarse en el sistema de alertas comunitarias de mensajes inteligentes
- Manténgase alerta: preste atención a las condiciones cambiantes de la carretera, al control del tráfico y a los lugares donde se realizan trabajos en su área. Si le preocupa algo, hable con el personal del sitio o comuníquese con el Departamento de Servicios Públicos al 815-724-4220, presione 1.
- Mantener la calma: pronto se completará el proyecto y tendrá una nueva tubería principal de agua. La nueva tubería de agua reduce la probabilidad de que se rompa la tubería de agua.

Manténgase conectado y reciba alertas de emergencia actualizadas al minuto, incluidas recomendaciones de evacuación, órdenes de hervido, roturas de tuberías de agua y alertas de delitos. Los anuncios, avisos e información de seguridad pública que no son de emergencia también pueden enviarse a su teléfono residencial, de trabajo, enviarse mensajes de texto a su teléfono celular o enviarse por correo electrónico entre las 6 am y las 9 pm. Puede seleccionar cómo recibir la información según la información de contacto que proporcione durante el proceso de registro.

Joliet.gov/SmartMessage

La información sobre la construcción de tuberías principales de agua está disponible en el sitio web de la ciudad de Joliet en:



To view the brochure in english
Joliet.gov/Construction-Zone

CONTACTA CON NOSOTROS

City of Joliet - Dept. of Public Utilities

joliet.gov/utilities

150 W Jefferson Street

Joliet, IL 60432

Phone: (815) 724-4220

Fax: (815) 723-7770

Email: PublicUtilities@joliet.gov



JOLIET

REEMPLAZO DE LA PRINCIPAL DE AGUA

Qué esperar cuando se reemplaza la tubería principal de agua en su vecindario



PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

joliet.gov/Utilities

QUÉ ESPERAR DURANTE UN PROYECTO DE REEMPLAZO DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUA

LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS DE REEMPLAZO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE AGUA SIGUEN LA MISMA SECUENCIA DE PROYECTO. LA PROGRESIÓN TÍPICA ES:

Movilización y Control de Tráfico

El Contratista entrega el material y el equipo y establece el control de tráfico para el proyecto. El control del tráfico puede incluir barricadas, conos y señalización, según el alcance y la ubicación del proyecto.

Ubicación de los servicios públicos subterráneos

El contratista DEBE llamar a JULIE para iniciar la ubicación de los servicios públicos subterráneos antes de que pueda comenzar la construcción. Esto podría suceder antes de la movilización. Es posible que observe marcas de pintura y banderas coloridas en toda la calle y en el derecho de paso.



Instalación de nuevas estructuras y tuberías de agua

Durante este paso, el contratista cavará una zanja para instalar la nueva tubería principal, válvulas e hidrantes. La tubería principal de agua generalmente se instala a profundidades de 5 a 6 pies. Las zanjas se rellenan a medida que se tiende la tubería.



Pruebas de presión, lavado y desinfección

Una vez que se completa la nueva tubería principal, se debe realizar una prueba de presión, lavarla y desinfectarla. Este paso es esencial para garantizar que la nueva tubería principal no tenga fugas y que el agua sea segura para beber, una vez que la nueva tubería principal se ponga en servicio.

Abandono o remoción de tuberías y estructuras antiguas

Dependiendo de la ubicación del proyecto, la antigua tubería principal puede abandonarse en el lugar o retirarse. Se instalan hidrantes contra incendios en la nueva tubería principal y se embolsan hasta que estén operativos. Las bóvedas de válvulas antiguas se pueden quitar o rellenar con piedra.

Traslado del Servicio de Agua

Una vez que la nueva tubería ha pasado las pruebas, los servicios de agua se transfieren a la nueva tubería. Por lo general, esto requiere que se construya una nueva válvula de cierre de agua y servicio (b-box) dentro de la avenida. Si se identifica una línea de servicio de plomo, se reemplazará toda la línea de servicio entre la tubería principal de agua y la casa. Esto requerirá la cooperación con el cliente, ya que puede requerir acceso a la casa.


Restauración de Pavimento y Paisaje

El último paso es la restauración. Por lo general, el contratista parcheará o repavimentará las superficies de asfalto y concreto que resultaron dañadas durante la construcción, incluidas carreteras, accesos para vehículos y aceras. A esto le sigue la siembra o el césped para reemplazar el paisaje perturbado.



SITIO WEB DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vaya a joliet.gov/construction-zone para obtener información sobre el proyecto, incluida la ubicación, el alcance del trabajo, el contratista y los contactos del proyecto. Los proyectos también incluirán actualizaciones periódicas a medida que avance la construcción.

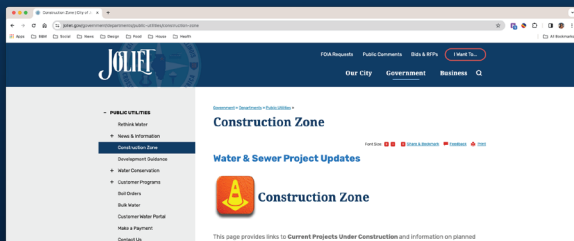

El sitio web de Servicios Públicos también incluye:



Repensar el agua Joliet

Información sobre la transferencia de la ciudad al agua del lago Michigan para el año 2030.



Conservación del agua

Formas de reducir el consumo de agua y ahorrar en tu factura.



Programas para clientes

Incentivos, reembolsos, subsidios y otras ofertas e ideas para ahorrar dinero.



Pedidos de hervir agua

Preguntas frecuentes sobre las Órdenes de Hervir Agua emitidas por la Ciudad.

El sitio web de Servicios Públicos también contiene información valiosa sobre líneas de servicio de plomo en joliet.gov/GetTheLeadOut, que incluye un mapa interactivo del inventario de servicios de agua, información sobre el programa de reemplazo de líneas de servicio de plomo e información sobre el uso de la jarra de filtración de agua en el punto de uso que está disponible para usted, si tiene una línea de servicio de plomo. Si se encuentra una línea de servicio de plomo durante este proyecto, tanto la parte pública desde la tubería principal de agua hasta la b-box como la parte privada desde la b-box hasta el medidor de agua serán reemplazadas sin costo para el propietario de la vivienda.